




GLORY

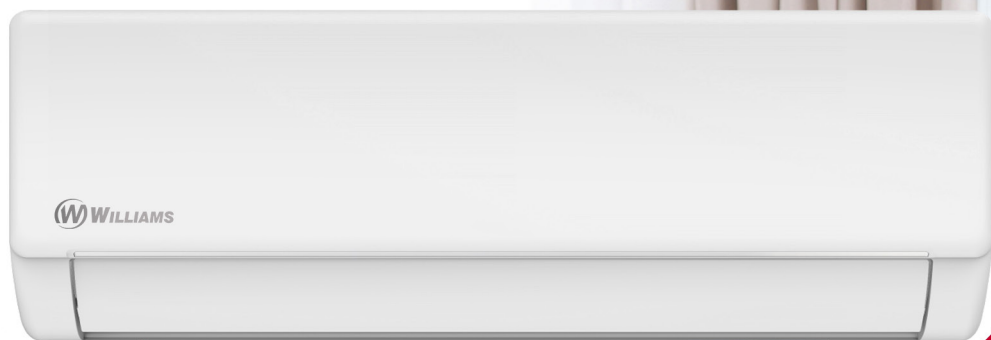


 **Ниско-температурен с нагревател**

 **Висок енергиен клас A++/A+**

 **Нощен режим**

 **24 часов таймер-програматор**

 **Wi-Fi**

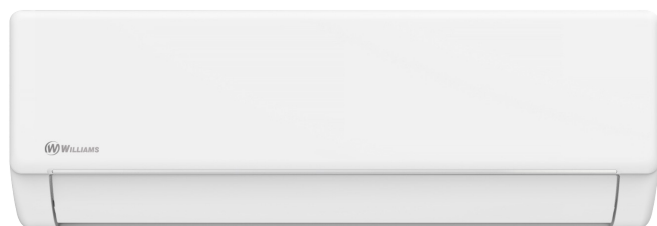

Breeze Away



Автодиагностика и самозащита



High Density филтър за твърди частици



i-Clean самопочистване



ЕКО режим



Ai контрол на влажността



Тих режим



Нощен режим



Gear Shift



Хоризонтално рееене на жалюзите



Вертикално рееене на жалюзите



Turbo режим



Функция Standby 1 W



8°C отопление



Функция Follow me



24-часов таймер



Нагревател на компресора



Автоматичен рестарт



Ниско температурен кит



Golden Fin покритие на топлообменника



Запомняне на позицията на жалюзите



Извеждане на кондензат от две страни



Работа в аварийен режим



Wi-Fi



Нагревател на ваната на външното тяло



Авто-дефрост

Модел			Williams Glory 9 000	Williams Glory 12 000	Williams Glory 18 000	Williams Glory 24 000
Тип			Стенни климатици	Стенни климатици	Стенни климатици	Стенни климатици
Технология			Инвертор	Инвертор	Инвертор	Инвертор
Серия			Glory	Glory	Glory	Glory
Вътрешно тяло			WSAG-09NR3	WSAG-12NR3	WSAG-18NR3	WSAG-24NR3
Външно тяло			WSOG-09NRX	WSOG-12NRX	WSOG-18NRX	WSOG-24NRX
Захранване		V/ø/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Капацитет		BTU	9 000 BTU	12 000 BTU	18 000 BTU	24 000 BTU
Номинална мощност	охлаждане	kW	2.6	3.5	5.2	7.0
	отопление	kW	2.9	3.8	5.4	7.3
Консумация	охл./отопл.	kW	0.82 / 0.79	1.35/1.19	1.60 / 1.39	2.6 / 2.15
SEER (сезонна ефективност на охл.)			7.0	6.5	7.4	6.5
SCOP (сезонна ефективност на отопл.)			4.1	4.1	4.1	4.1
Енергиен клас	охл.		A++	A++	A++	A++
	отопл.		A+	A+	A+	A+
Работен ток	охл.		3.8 (0.8~5.6)	6.3 (0.8~6.7)	7.1 (0.6~9.3)	11.5 (1.8~19.0)
	отопл.	A	3.7 (1.2~5.2)	5.4 (1.4~6.0)	6.1 (0.9~7.6)	11.0 (1.3~11.1)
Ниво на шум	вътрешно тяло	dB(A)	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0
	външно тяло	dB(A)	54.5	56.0	57.5	60.0
Въздушен поток	вътрешно/външно тяло - охлаждане	m3/h	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1050/750/600/400
Размери ШхВхД	вътрешно тяло	мм	723x199x286	813x201x289	975x218x308	1055x231x330
	външно тяло	мм	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Тегло	вътрешно тяло	кг	7.0	7.4	10.3	12.4
	външно тяло	кг	20.4	20.4	29.8	38.3
Тръбни връзки	течност / газ	мм	φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 9.52	φ 6.35 / φ 12.70	φ 6.35 / φ 12.70
Максимална дължина на тръбите		м	25	25	30	50
Максимална денивелация		м	10	10	20	25
Работен диапазон (°C)	охлаждане	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	отопление	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Фреон			R32	R32	R32	R32